Technisches Datenblatt

Hochleistungsklebeband
Artikelnummer: 248601/2/3/4/5/6

Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung
Dieses hochbelastbare trägerlose Verbindungssystem bietet durch seine extreme Vernetzung eine hervorragende innere Festigkeit, die bereits unmittelbar nach der Montage ein hohes Maß an Anwendungssicherheit gewährleistet. Die Festigkeit der Verbindung steigt mit der Verklebungsdauer stark an.

Aufgrund der extremen Klebschichtstärke ist es zur Verklebung von rauen und unebenen Materialien, wie Glas, Metall und Kunststoffen, geeignet. Spannungen im Klebeverbund werden durch die dicke Klebstoffschicht abgebaut. Die Festigkeit der Verbindung steigt mit der Verklebungsdauer stark an. Über die Verbindungsaufgabe hinaus bietet die Verklebung gute Dämpfungs- und Dichtungseigenschaften.



Anwendung
Ideal für die Verklebung von Glas (Vitrinen, Scheiben), Acryl- und Plexiglas.

Technische Daten

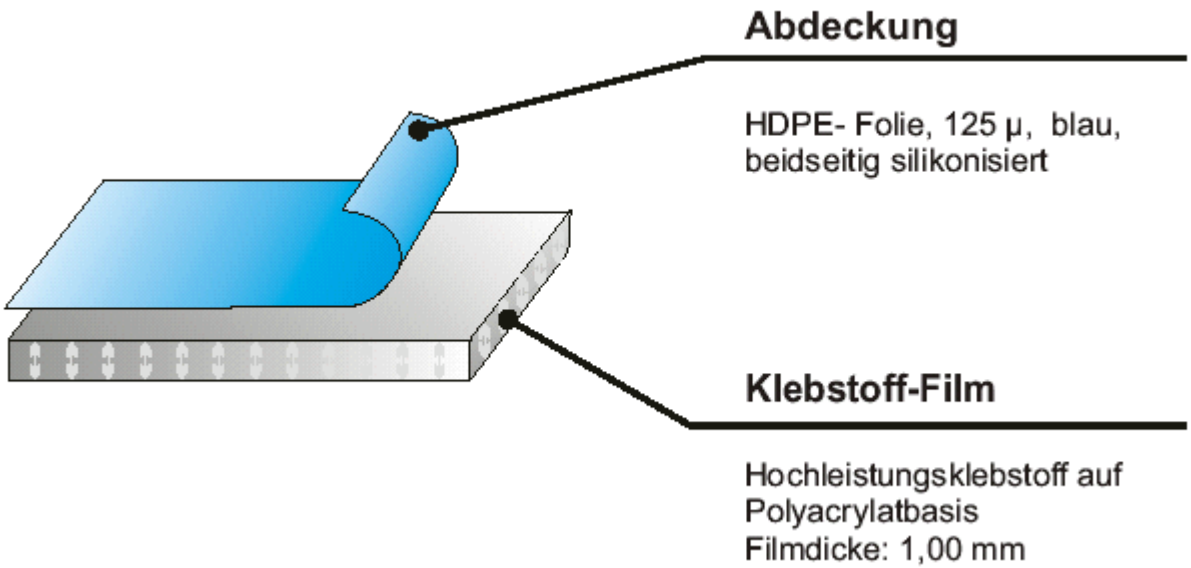

BRADY GmbH ● SETON Division
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach
Tel. 06103 / 7598-0 · Fax 06103 / 7598-49
www.seton.de · info@seton.de

BRADY GmbH ● SETON Division
Auslieferungslager Thayngen
Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen
Tel.: 08 00 / 55 23 96 · Fax 08 00 / 55 23 95
www.seton.ch · info@seton.ch

BRADY GmbH ● SETON Division
Auslieferungslager Linz
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz
Tel.: 08 00 / 29 59 88 · Fax: 08 00 / 29 59 87
www.seton.at · info@seton.at

AG Offenbach
HRB 32127
Geschäftsführer
Hans-Jörgen
Gudmundsson
Thomas J. Felmer

Produkteigenschaften

Witterungsbeständigkeit:	Der alterungsstabile Hochleistungsklebstoff sichert eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen alle Witterungseinflüsse, wie z.B. Feuchte und UV-Strahlung.
Temperaturfestigkeit:	Höchste Vernetzungsdichte und innere Stabilität erlauben eine außergewöhnlich hohe Temperaturbelastung von: - 40 °C bis + 90 °C, kurzzeitig bis +150 °C.
Chemikalienresistenz:	Die spezielle Molekularstruktur ist stabil gegenüber chemischen Zusammensetzungen wie z.B. Laugen, Säuren und Lösemitteln.
Scherfestigkeit:	Extreme Vernetzung des Reinacrylatklebstoffes ergibt überragende innere Festigkeit. Deshalb können im Verbund außergewöhnlich hohe Quer- und Scherkräfte übertragen werden.
Lagerung:	Bei sachgemäßer Lagerung (Raumtemperatur +20 °C, Luftfeuchtigkeit 50%) ist die Verarbeitung des Produktes für einen Zeitraum von ca. 24 Monaten ohne wesentliche Veränderungen der Produkteigenschaften möglich.

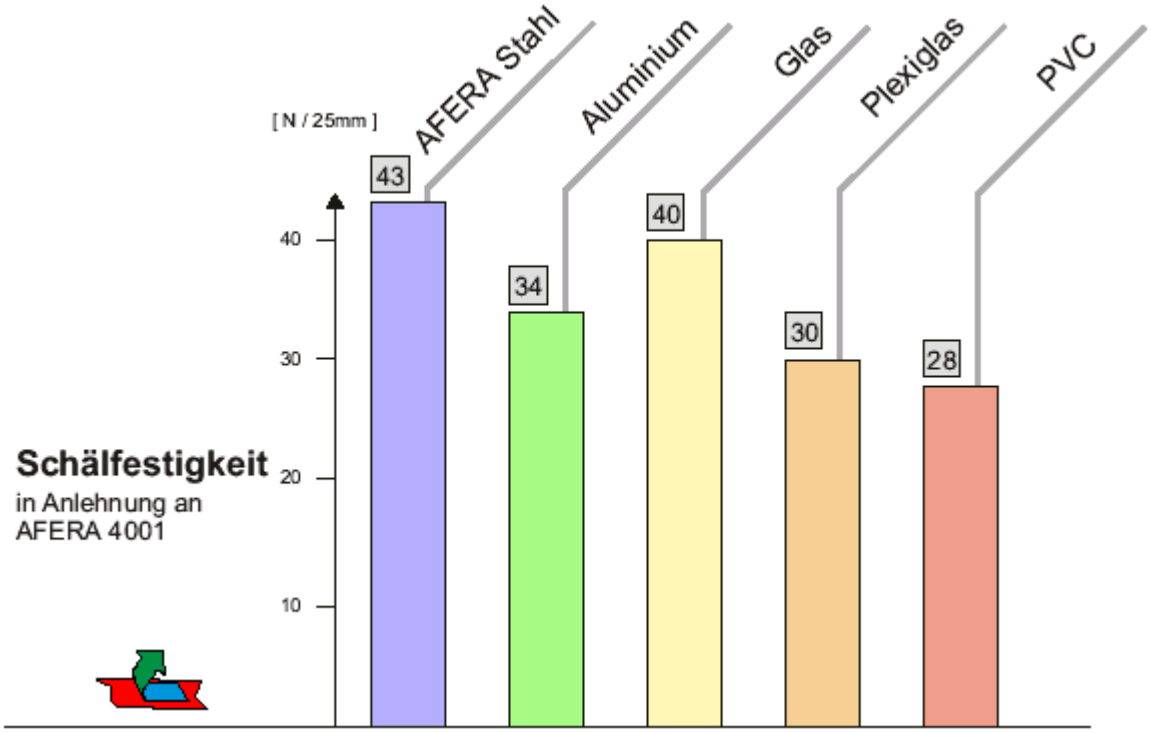

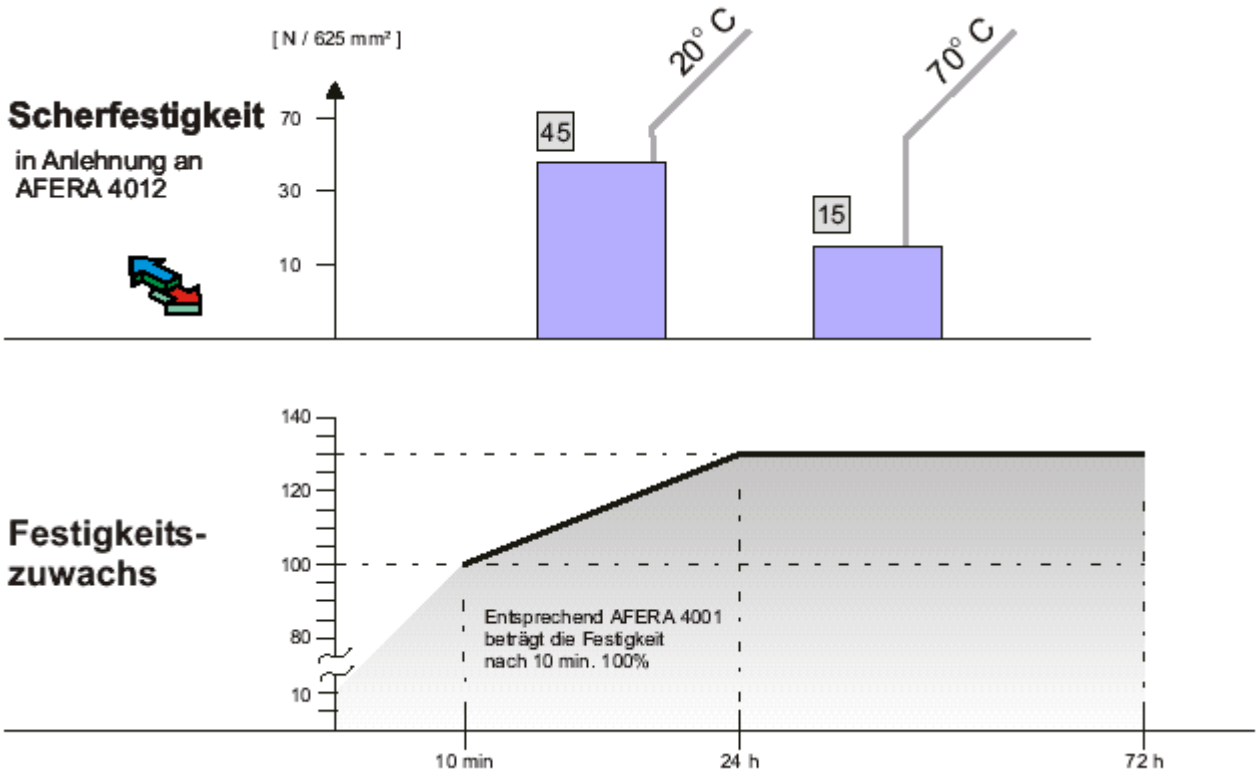

Lieferform	248601	248602	248603	248604	248605	248606
Breite:	12	19	25	12	19	25
Stärke:	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Länge:	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m

Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche