


Technisches Datenblatt

Seite 1 / 2

Magnetverschluss-Set für Sicherheitstor für Höhen, selbstschließend

Artikelnummer: 308IJX

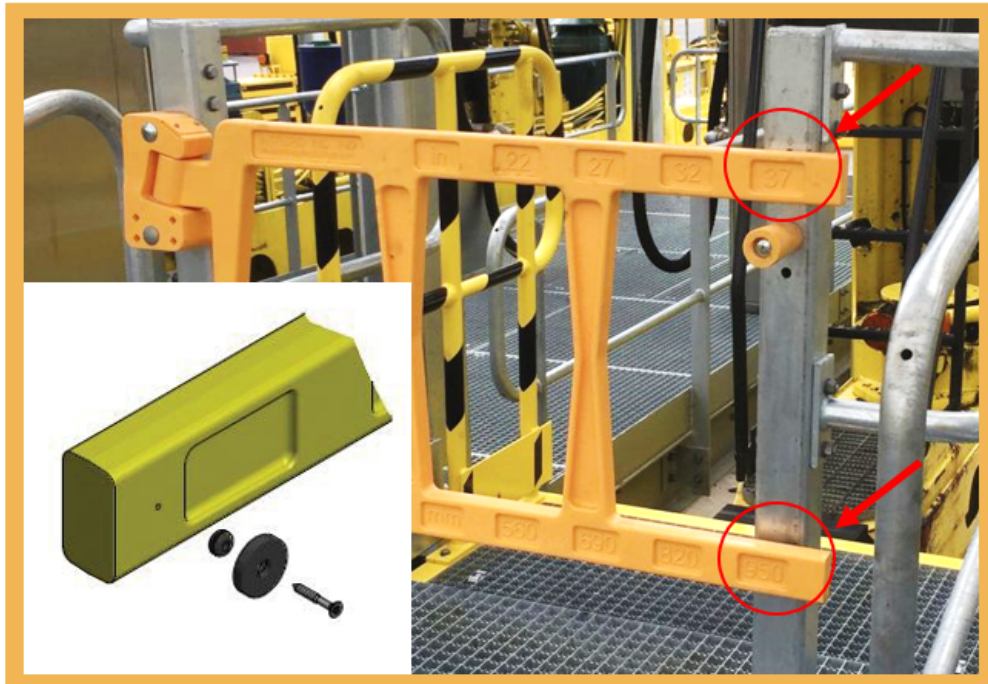

Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung

Das Magnetverschluss-Set bietet die Möglichkeit, ein Sicherheitstor in geschlossener Position zu halten. Dafür wird die Magnetscheibe mittels Schraube am Tor befestigt. Schlägt das Sicherheitstor an, haftet der starke Dauermagnet am Metallgeländer. Er hält das Tor bis Windstärke 11 (Beaufortskala) sicher geschlossen. Alle Teile des Magnetverschlusses sind für die Verwendung im Freien geeignet. Der Dauermagnet ist gummibeschichtet, die Schraube aus Edelstahl 316.

Anwendung

Sicherheitstor-Montagesatz für Arbeiten in der Höhe.

Vorteile

- Einfache Montage

BRADY GmbH · SETON Division
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach
Tel. 06103 / 75 98 - 0 · Fax 06103 / 75 98 - 49
www.seton.de · info@seton.de

Bank of America N.A., Frankfurt
IBAN: DE42 5001 0900 0018 1540 10
BIC: BOFADEFX
USt-IdNr. DE 113584213

BRADY GmbH · SETON Division
Auslieferungslager Thayngen
Brietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen
Tel. 0800 / 55 23 96 · Fax 0800 / 55 23 95
www.seton.ch · info@seton.ch

Bank of America N.A., Zürich
IBAN: CH63 0872 6000 0505 2701 4
BIC: BOFACH2X
USt-IdNr. CHE-113.857.849

BRADY GmbH · SETON Division
Auslieferungslager Linz
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz
Tel. 0800 / 29 59 88 · Fax 0800 / 29 59 87
www.seton.at · info@seton.at

Bank of America N.A., Frankfurt
IBAN: DE42 5001 0900 0018 1540 10
BIC: BOFADEFX
USt-IdNr. ATU 37703204

AG Offenbach HRB
32127
Geschäftsführer:
Matthias Epp
J. Michael Nauman
Aaron J. Pearce
WEEE-Reg.-Nr.
DE 60078280


- Hält Sicherheitstore für Höhen fest geschlossen
- Der Dauermagnet wird einfach an das Tor geschraubt
- Starker Magnet, der Windgeschwindigkeiten von bis zu 117 km/h standhält
- Widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse (Witterung und UV-Strahlung)

Technische Daten

Produktinformationen

Anwendungsbereich:	Außen und innen
Bestandteile:	1 Magnet, gummiert
	1 Unterlegscheibe aus Gummi
	1 Schraube Edelstahl 316
Lieferform:	Set
Gewicht:	30 g

Montage

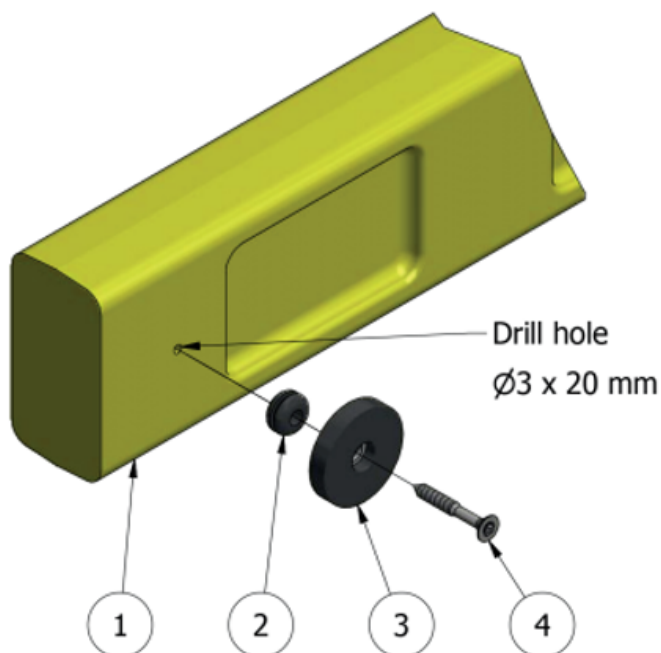

Nummer	Anzahl	Artikelbeschreibung
1	1	Sicherheitstor 308IJA, 308IJB, 308IJC, 308IJD
2	1	Gummi-Unterlegscheibe
3	1	Magnetscheibe, gummiert
4	1	Schraube, Edelstahl 316

BRADY GmbH · SETON Division
 Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach
 Tel. 06103 / 75 98 - 0 · Fax 06103 / 75 98 - 49
 www.seton.de · info@seton.de

Bank of America N.A., Frankfurt
 IBAN: DE42 5001 0900 0018 1540 10
 BIC: BOFADEFX
 USt-IdNr. DE 113584213

BRADY GmbH · SETON Division
 Auslieferungslager Thayngen
 Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen
 Tel. 0800 / 55 23 96 · Fax 0800 / 55 23 95
 www.seton.ch · info@seton.ch

Bank of America N.A., Zürich
 IBAN: CH63 0872 6000 0505 2701 4
 BIC: BOFACH2X
 USt-IdNr. CHE-113.857.849

BRADY GmbH · SETON Division
 Auslieferungslager Linz
 Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz
 Tel. 0800 / 29 59 88 · Fax 0800 / 29 59 87
 www.seton.at · info@seton.at

Bank of America N.A., Frankfurt
 IBAN: DE42 5001 0900 0018 1540 10
 BIC: BOFADEFX
 USt-IdNr. ATU 37703204

AG Offenbach HRB
 32127
 Geschäftsführer:
 Matthias Epp
 J. Michael Nauman
 Aaron J. Pearce
 WEEE-Reg.-Nr.
 DE 60078280