Technisches Datenblatt

Kabelbrückensystem für Schwerlastverkehr, modular
Artikelnummer: 441601-441609

Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung

- Höchste Sicherheit − Kabelbrücke und Tempohemmschwelle in einem
- Schützt bis zu 5 Kabel und Leitungen vor Beschädigungen
- Innovatives Modulsystem − beliebig erweiterbar
- Patentierte Schutzklappe zum Bestücken und sicheren Verschließen
- Verschiedene Traglasten − bis zu 12 t Achslast
- Resistent gegen Öl, Säuren, Benzin, Witterung und Temperatur
- Mit geriffelter, rutschsicherer Oberfläche

Hinweis!
Die Kabelbrücken sollten nicht mit Kettenfahrzeugen befahren werden.

Anwendung

Kabelbrücken Größe S, 441601 − 441603
5 Kanäle für Kabel mit max. Durchmesser bis 35 mm. Mittelstücke mit einseitig fest angegossenen Verbindungsstücken. End- und Winkelstücke mit abnehmbaren Verbindern (im Lieferumfang enthalten).

Mittelstück (Art.-Nr. 441601)

L X B x H:	870 mm x 535 mm x 50 mm
Gewicht:	11,5 kg
Traglast:	8 t (Achslast)
Geschwindigkeitsbegrenzung:	15 - 25 km/h

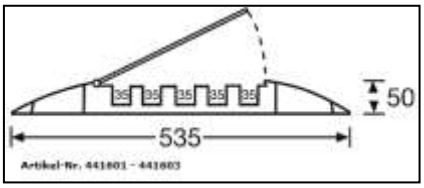

Endstück (Art.-Nr. 441602)

L X B x H:	130 mm x 535 mm x 50 mm
Gewicht:	1 kg
Traglast:	8 t (Achslast)



Winkelstück 45° (Art.-Nr. 441603)

L X B x H:	270 mm x 535 mm x 50 mm
Gewicht:	3,5 kg
Traglast:	8 t (Achslast)

BRADY GmbH • SETON Division
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach
Tel. 06103 / 7598-0 · Fax 06103 / 7598-49
www.seton.de · info@seton.de

BRADY GmbH • SETON Division
Auslieferungslager Thayngen
Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen
Tel.: 08 00 / 55 23 96 · Fax 08 00 / 55 23 95
www.seton.ch · info@seton.ch

BRADY GmbH • SETON Division
Auslieferungslager Linz
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz
Tel.: 08 00 / 29 59 88 · Fax: 08 00 / 29 59 87
www.seton.at · info@seton.at

AG Offenbach
HRB 32127
Geschäftsführer
Hans-Jörgen
Gudmundsson
Thomas J. Felmer

Kabelbrücken Größe M, 441604 – 441606

3 Kanäle für Kabel mit max. Durchmesser bis 58 mm. Mittel-, End- und Winkelstücke mit abnehmbaren Verbindern (im Lieferumfang enthalten).

Mittelstück (Art.-Nr. 441604)

L X B x H:	1000 mm x 600 mm x 75 mm
Gewicht:	22,6 kg
Traglast:	10 t (Achslast)
Geschwindigkeitsbereich:	8 – 16 km/h

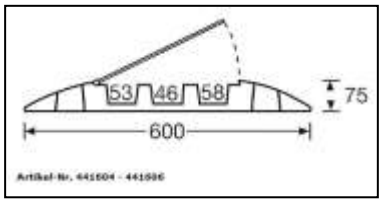

Endstück (Art.-Nr. 441605)

L X B x H:	145 mm x 600 mm x 50 mm
Gewicht:	2,5 kg
Traglast:	10 t (Achslast)

Winkelstück 45° (Art.-Nr. 441606)

L X B x H:	330 mm x 600 mm x 505 mm
Gewicht:	5,3 kg
Traglast:	10 t (Achslast)

Kabelbrücken Größe L, 441607 – 441608

Ideal für C-Schlauchtypen der Feuerwehr und Starkstromkabel mit einem max. Durchmesser bis 62 mm. Die Verbindungsstücke sind einseitig fest angegossen.

Kabelbrücke (Art.-Nr. 441607)

L X B X H:	750 mm x 700 mm x 90 mm
Gewicht:	21,4 kg
Traglast:	10 t (Achslast)
Geschwindigkeitsbegrenzung:	8 – 10 km/h

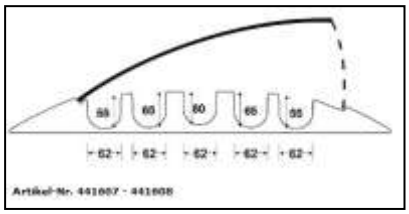

Endstück (Art.-Nr. 441608)

L X B X H:	200 mm x 960 mm x 82 mm
Gewicht:	3,7 kg
Traglast:	10 t (Achslast)

Kabelbrücken Größe XL, 441609

2 Kanäle für Leitungen bis zu 120 mm Durchmesser (Bsp. A-Schlauchtypen).
Ideal für Großveranstaltungen. Für den Einsatz im öffentlichen Verkehr, beachten Sie bitte die Straßenverkehrsordnung.

Kabelbrücke (Art.-Nr. 441609)

L X B X H:	700 mm x 783 mm x 139 mm
Gewicht:	3,7 kg
Traglast:	12 t (Achslast)
Geschwindigkeitsbegrenzung:	8 km/h

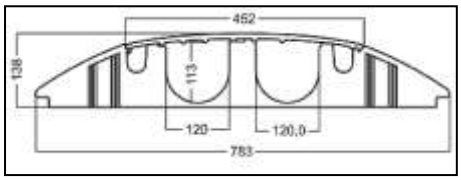

BRADY GmbH • SETON Division
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach
Tel. 06103 / 7598-0 · Fax 06103 / 7598-49
www.seton.de · info@seton.de

BRADY GmbH • SETON Division
Auslieferungslager Thayngen
Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen
Tel.: 08 00 / 55 23 96 · Fax 08 00 / 55 23 95
www.seton.ch · info@seton.ch

BRADY GmbH • SETON Division
Auslieferungslager Linz
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz
Tel.: 08 00 / 29 59 88 · Fax: 08 00 / 29 59 87
www.seton.at · info@seton.at

AG Offenbach
HRB 32127
Geschäftsführer
Hans-Jörgen
Gudmundsson
Thomas J. Felmer

Technische Daten

Material:	Polyurethan
Temperaturbereich:	-30 °C bis +60 °C
Flammschutzklasse:	B2

Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.