


Technisches Datenblatt

Flächenschutz Typ C: 40x30 mm

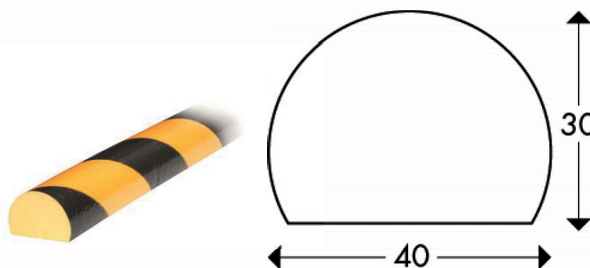

Flächenschutz Typ C gehört zu den Warn- und Schutzprofilen mit dem charakteristischen Namen Knuffi®, die fungiert als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und auch Inventar, absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen oder Sachschäden.

Profilkörper	Recyclebarer Polyurethanschaum
Oberfläche	Fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag
Kleber	Licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber
Klebkraft	21 N / 25 mm
Temperaturbeständigkeit	Von -40 ° C bis 100 ° C
Prüfungen	Brandschutzprüfung nach DIN EN-13501-1 / Klasse E REACH 1907/2006 (33) & (67) RoHS 2011/65/EU & 2015/863
Farben	Signalgelb-schwarz schraffiert gemäß ASR A1.3, rot-weiß schraffiert gemäß ASR A1.3, schwarz, weiß, tagesfluoreszierend, langnachleuchtend gemäß ASR A3.4/3
Standardlänge	1 m, 5 m (im Polybeutel), 50 m (im Karton)
Montage	Einfaches Aufkleben auf gereinigten und fettfreien Flächen
Gewicht	1 m - 0,47 kg 5 m - 2,35 kg 50 m – 23,50 kg
Shore-Härte	Shore A ca. 45

Technische Änderungen vorbehalten / 21.04.2020 / MF