



## Technisches Datenblatt

### Knuffi® Warn- und Schutzprofil

#### Removable Flächenschutz Typ F: 40x11 mm

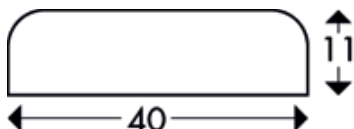

Aufgrund eines speziellen Klebebandes kann das Profil rückstandsfrei entfernt und mehrfach auf vielen tragbaren Untergründen wieder angebracht werden. Gleichzeitig absorbiert der flexible Polyurethanschaum durch seine elastische Beschaffenheit selbst härteste Stöße. Die Warnmarkierung zeigt Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen an.

<b>Profilkörper</b>	Recyclebarer Polyurethanschaum
<b>Oberfläche</b>	Fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	Von -40°C bis 80°C
<b>Montage</b>	Selbstklebend
<b>Klebkraft</b>	Bis zu 3.0 N/cm
<b>Farben</b>	Signalgelb-schwarz schraffiert gemäß ASR A1.3, schwarz, weiss.
<b>Standardlänge</b>	1 m
<b>Gewicht</b>	0,3 kg
<b>Shore Härte</b>	Shore A ca. 40

Technische Änderungen vorbehalten / 22.04.2020 / MF