


## Technisches Datenblatt

### WALL PROTECTION KIT

#### Typ S

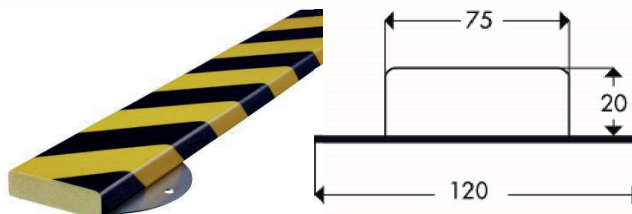

Das Wall Protection Kit kann durch seinen Edelstahlrücken an unterschiedlichen Untergründen angeschraubt und somit vielseitig eingesetzt werden. Gleichzeitig absorbiert der flexible Polyurethanschaum durch seine elastische Beschaffenheit selbst härteste Stöße und warnt durch die Warnmarkierung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Profilkörper</b>            | Recyclebarer Polyurethanschaum   |
| <b>Oberfläche</b>              | Fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag                          |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b> | Von -40 ° C bis 100 ° C  |
| <b>Prüfung</b>                 | Brandschutzprüfung nach DIN EN-13501-1 / Klasse E<br>REACH 1907/2006 (33) & (67)<br>RoHS 2011/65/EU & 2015/863           |
| <b>Farbauswahl</b>             | Gelb-schwarz; neon-schwarz   |
| <b>Standardlänge</b>           | 0,5 m; 1 m   |
| <b>Montage</b>                 | Anbringung des Wall Protection Kit ist durch das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel) gewährleistet. |
| <b>Gewicht</b>                 | 0,5 Meter = 0,8 kg 1 Meter = 1,53 kg   |
| <b>Shore-Härte</b>             | Shore A = 40   |

Technische Änderungen vorbehalten