






GM / GX

KUNSTSTOFF-SCHEIBENLEUCHTE
PLASTIC EDGE LUMINAIRE



- Weißes Kunststoffgehäuse
- 24m (GM) oder 30m (GX) Erkennungsweite
- komplettes Piktogrammset (ISO 7010)
- IP40
- LED Leuchtmittel
- Als Deckenleuchte, mit Seilpendel (flexibel bis 1m) oder als Wandeinbauleuchte erhältlich (GX)
- Wand oder Deckenmontage (GM)
- Als Einzelbatterieleuchte immer mit Self-Control in Dauerschaltung
- -5° bis +40°C

- White plastic housing
- 24m (GM) or 30m (GX) viewing distance
- Complete set of pictographs (ISO 7010)
- IP40
- LED illuminant
- Available as ceiling mount, with cord suspension (flexible up to 1m) or as recessed wall mounted luminaire (GX)
- Wall- or ceiling mounting (GM)
- Self-Control by default for self-contained luminaires in non-maintained mode
- -5° up to +40°



LED-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

LED escape route luminaire in accordance with DIN EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 7010 and DIN EN 1838.

Die vielfältige LED-Rahmenleuchte ist als Wand-, Decken- oder Seilmontage erhältlich. Sie glänzt neben geradlinigem Design mit einer homogenen Ausleuchtung des Piktogrammes. Planungssicherheit erhalten Sie durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort.



The versatile LED frame luminaire is available for wall, ceiling or cord suspended mounting. It shines alongside straightforward design with a homogeneous illumination of the pictogram. Planning security you get by variable use and change of pictograms without tools on site.





GM / GX


KUNSTSTOFF-SCHEIBENLEUCHE PLASTIC EDGE LUMINAIRE

GM (24m)


Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting Universal	Autonomiezeit Operating Time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with Self-Control module					
LED, 3h, 230V AC	GMU003SC	3 h	5,1 W	3,6V/0,6Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC					
LED, 230V AC/DC	GMU009	ZBA	1,2 W		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module					
LED, 230V AC/DC	GMU009ML	ZBA	2,2 W		

GX (30m)


Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting Decke Ceiling Wand Wall Seilpendel Cord suspension			Autonomiezeit Operating Time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with Self-Control module							
LED, 3h, 230V AC	GXD003SC	GXW003SC	GXS003SC	3 h	3 W	3,6V/0,6Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	GXD009	GXW009	GXS009	ZBA	1,2 W		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	GXD009ML	GXW009ML	GXS009ML	ZBA	2,2 W		




Maße GMU
Dimensions GMU

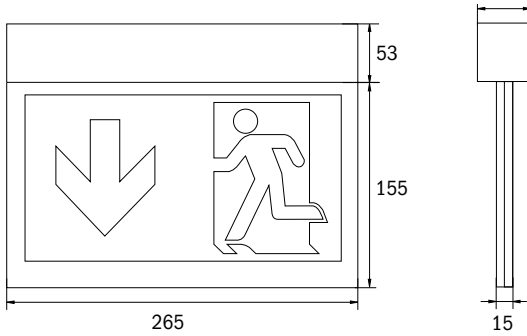


Bohrabstände GMU
Drilling distances GMU

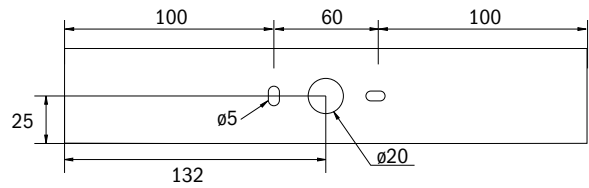


Maße GXD/GXS
Dimensions GXD/GXS

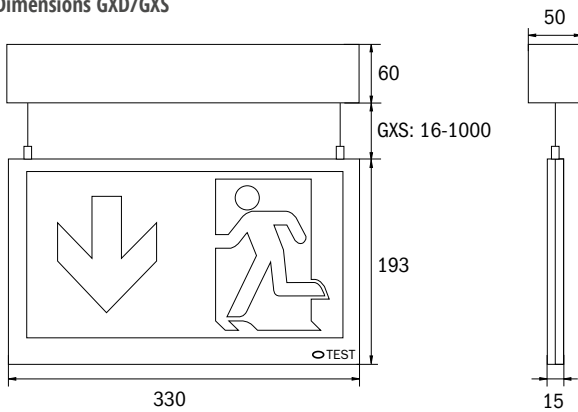


Maße GXW
Dimensions GXW

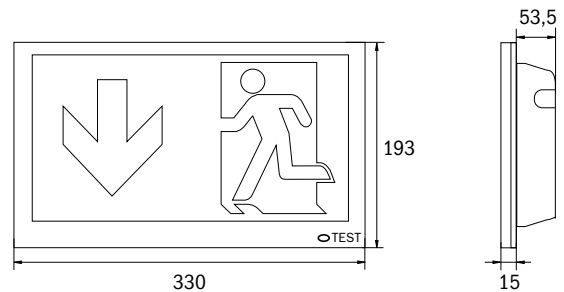


Bohrabstände GXD/GXS
Drilling distances GXD/GXS

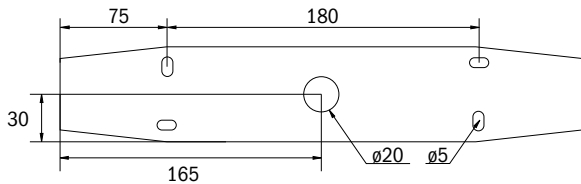


Zubehör / Accessories



Abmessungen GXE Einbaurahmen
Dimensions GXE Recessed mounting frame

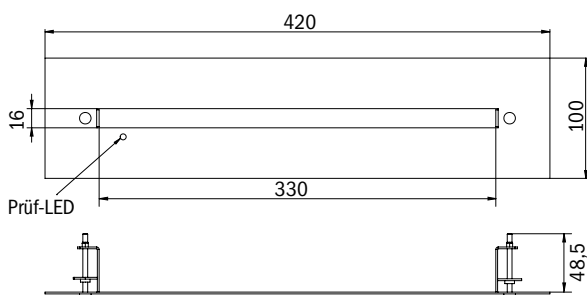

GXW Lochausschnitt Wandeinbau / Hole cut-out wall mounting

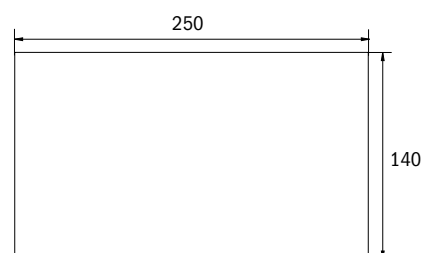

Alle Maßangaben in mm
All dimensions in mm