Technisches Datenblatt

Feuerlöscher nach EN 3
Artikelnummer: 313301/02

Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung
Kohlendioxidlöscher für ein gezieltes und rückstandsfreies Löschen mit dem Löschmittel Kohlendioxid.

- Druckgasbehälter aus nahtlosem Druckaluminium
- Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger 100%iger Polyesterharzbeschichtung, ohne umweltbelastende Stoffe wie z.B. Cadmium, TGIC
- Gerät mit Sicherheitsberstscheibe 200 bar
- Hand- und Tragegriff gleichzeitig als Auslösearmatur ausgelegt
- Informatives Siebdruckbild
- Gute Standfestigkeit durch flachen Boden

Anwendung
Besondere Anwendungsbereiche sind elektrische Anlagen, Büro-, EDV-Räume, Labore und Lager.

Technische Daten

Artikelnummer:	313301	313302
Maße (H x B x T):	551 mm x 265 mm x 117 mm	700 mm x 480 mm x 160 mm
Bauart:	K2	K5
Gewicht des gefüllten Gerätes:	5,4 kg	14,7 kg
Löschmittel:	CO_2	CO_2
Löschmittelmenge:	2 kg	5 kg
Treibmittel:	CO_2	CO_2
Funktionsdauer:	8,5 sek.	13,5 sek.
Spritzweite:	3 m	4 – 5 m
Temperaturfunktionsbereich:	-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C
Lieferumfang:	inkl. Wandhalterung	inkl. Wandhalterung

Art.-Nr. 313301

Brandklasse und Rating	A	B	C	D	LE
KS 2 SBS		34 B			2

Art.-Nr. 313302

Brandklasse und Rating	A	B	C	D	LE
KS 5 SE		89 B			5

BRADY GmbH • SETON Division
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach
Tel. 06103 / 7598-0 · Fax 06103 / 7598-49
www.seton.de · info@seton.de

BRADY GmbH • SETON Division
Auslieferungslager Thayngen
Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen
Tel.: 08 00 / 55 23 96 · Fax 08 00 / 55 23 95
www.seton.ch · info@seton.ch

BRADY GmbH • SETON Division
Auslieferungslager Linz
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz
Tel.: 08 00 / 29 59 88 · Fax: 08 00 / 29 59 87
www.seton.at · info@seton.at

AG Offenbach
HRB 32127
Geschäftsführer
Hans-Jörgen
Gudmundsson
Thomas J. Felmer

Art.-Nr. 313301
Schnittzeichnung Kohlendioxidlöscher

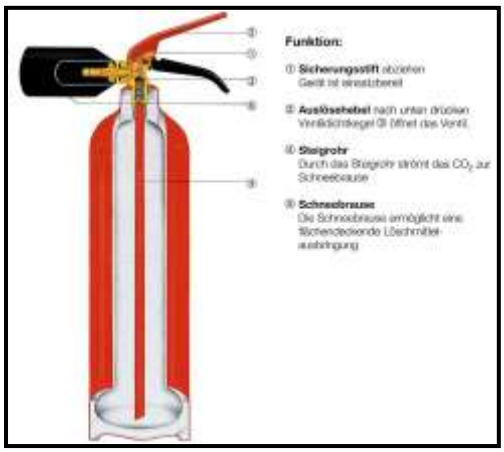

Die an der Düse integrierte Schneebrause ermöglicht eine flächendeckende Schneeausbringung für den sicheren Löscheinsatz.

Art.-Nr. 313302
Schnittzeichnung Kohlendioxidlöscher

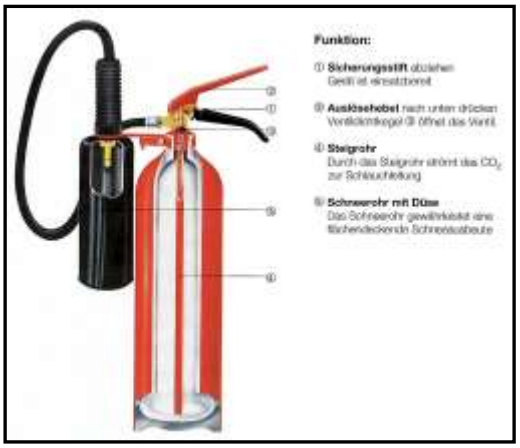

Das zylindrisch geformte Schneerohr ermöglicht einen gezielten Löschmittelstrahl, deshalb hohe Leistung und große Flächenabdeckung.

Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.